




CREASING MACHINE KSL 435



- four sizes of creasing tools
- large desktop for formats with working width 435 mm
- two adjustment screws for absolute precision
- useful also for creasing laminated documents
- possibility of 45° angle crease
- fast exchange of creasing tool
- easy to use



PARAMETERS

MAX. WORKING WIDTH
435 mm

DIMENSIONS
51 x 51 x 10 cm

WIDTH OF CREASE
0,8 / 1,0 / 1,5 / 1,8 mm

PAPER GRAMMAGE
80 - 400 g/m²

CREASING ANGLE
0 - 90°

WEIGHT
nett 13,5 kg
brutt 16,5 kg



MACCHINA Cordonatrice KSL 435

3 lt


Utilizzo:

La macchina rigatrice è destinata alla lavorazione finale dei materiali grafici fino al formato A2. Sulla rispettiva macchina può essere lavorata pure la carta con il trattamento superficiale speciale, per esempio laminata su tutte le due parti.

La rigatura rende più facile la piegatura della carta, per esempio degli avvisi di matrimonio, dei biglietti d'invito, dei menu, delle relazioni annuali, dei depliant promozionali etc. Il pregio della macchina sta nella costruzione pratica, nella manutenzione semplice e nella precisione di lavoro.

Descrizione:

La macchina rigatrice è munita del sistema d'arresto scorrevole che è regolabile rispetto alla scala millimetrica installata sui entrambi lati della base. Rispetto a tale scala millimetrica viene allineato l'arresto scorrevole con le liste di rigatura. La posizione impostata viene bloccata con due viti. Inoltre la macchina è munita del sistema d'arresto ausiliario che può essere utilizzato all'operazione di rigatura all'angolo di 45°.

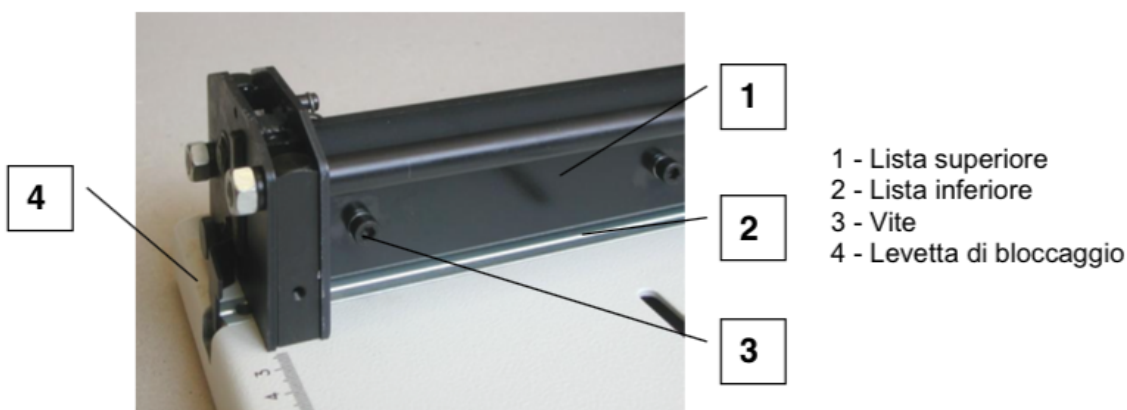

Installazione:

Una volta tolta la macchina dall'imballo di confezione essa va posizionata sul piano piatto e solido. Inserendo la manovella e bloccandola a contemporanea l'impostazione del sistema d'arresto la macchina è pronta per l'utilizzo.

Impostazione macchina per la rigatura 0,8 (1,5 1,8 mm):

La macchina è munita della lista superiore **1** e della lista inferiore **2** la quale dalla fabbrica è impostata per effettuare la riga di larghezza **1,5mm**. Dopo aver alzato la levetta di bloccaggio **4** è possibile spingere fuori la lista inferiore **2** e girarla di 90 /180 ° e cambiare in questo modo la larghezza della riga al valore 0,8/1,5/1,8.

Qualora non si ottenga la stessa profondità della riga su due lati della carta l'allineamento della lista superiore **1** con la lista inferiore **2** viene eseguito in modo seguente: dopo aver svitato il coperchio di protezione allentare le viti **3** (4x) e premendo la manovella in modo continuo ed a cartone inserito tra le liste rigatrici serrare le viti a fondo fortemente.

Istruzioni:

Al decorrere la vita utile della macchina essa va smaltita in conformità alle rispettive leggi locali in vigore. Tutte le parti della macchina sono riciclabili.

Dati tecnici:

Larghezza di lavoro massima:	435 mm
Peso massimo della carta:	400 g/m ²
Larghezza riga:	0,8/1,0/1,5 / 1,8 mm
Ingombro macchina alt., larg., prof.:	95 x 505 x 505 mm
Peso macchina:	13,5 kg

